



SISTEMA INTELLIDOX

Sistema automatizado de gerenciamento de instrumentos

Obtenha mais do seu detector de gás com desempenho e personalização incomparáveis. O sistema IntelliDoX combina módulos de ancoragem inteligentes e software de gerenciamento de dispositivo para fornecer gerenciamento automatizado de instrumento para detectores compatíveis, ajudando a aumentar a produtividade, confiabilidade e eficiência.



HONEYWELL INTELLIDOX

Rápido gerenciamento de instrumentos e maior produtividade.

O IntelliDoX é fácil de instalar, exigindo menos de 2 minutos da configuração de um grupo de cinco módulos de ancoragem até o teste de seu primeiro instrumento. Cada módulo possui seu próprio sistema operacional, tela de LCD e bomba interna que permitem que você realize mais de uma operação ao mesmo tempo. Seja testar três dispositivos ou calibrar outros, você pode fazer mais em menos tempo.

Configuração flexível para atender às necessidades em constante mudança.

Configure as definições de alarme baixo e alto – além de outros parâmetros do detector – durante todo o tempo de vida útil do detector. Assim, você pode confiar em seu detector para que sempre trabalhe da maneira que você deseja.

Conexão de rede e transferência de dados eficientes para facilitar a manutenção de registros.

Use uma porta USB ou Ethernet para transferir os testes gerais (bump), exposições de pico e outros dados de detecção de gás.

- Um novo nível de personalização para gerenciamento de dispositivos.
- Configure definições de alarme, monitore a conformidade dos funcionários e mais.
- Bases e software flexíveis – expansíveis até cinco módulos.
- Configuração rápida e fácil – ótimo para turnos de trabalho.



Detectores compatíveis

- BW Clip Series
- Honeywell BW™ Clip4
- Honeywell BW™ MicroClip Series
- Honeywell BW™ Ultra

Opcionais e Acessórios

Chaves de múltiplas entradas – Configure um módulo do IntelliDoX para conectar vários cilindros de gás de calibração.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Teste **FastBump** líder da indústria que elimina os gargalos, evitando ciclos de limpeza caros que desperdiçam gás.
- Expansível até cinco módulos, cada um com sua própria tela LCD e teclado para operação independente.
- Fácil de configurar, sem a necessidade de uma ferramenta.
- Fácil de conectar a uma rede via Ethernet.
- Porta USB para configurar facilmente as definições do módulo da base ou recuperar os dados sem acesso à rede.
- Teste geral (bump) e operação de calibração de amplitude totalmente automatizados.
- Gerenciamento de dispositivo com Honeywell SafetySuite
- Teste geral (bump), calibração, configuração e suporte de manutenção de registros para detectores compatíveis. Configurações atualizáveis pelo usuário:
 - Configurar definições de alarme
 - Exibir leitura de gás durante o alarme
 - Habilitar o indicador de não conformidade
 - Hibernar Detector
 - Programar lembretes de teste geral (bump) e calibração
 - Transferir registros de eventos
 - Preferências de exibição de tempo
 - Atualizar firmware

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

TAMANHO	5,4 x 14,2 x 4,3 pol. (13,8 x 36,2 x 10,9 cm) (módulo de ancoragem individual)
PESO	1,91 kg (4,2 lb)
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	Fonte de alimentação 12 V / 8.33A ITE
RELÓGIO DE TEMPO REAL	Fornece marca de hora e data.
MÉTODO DE COMUNICAÇÃO	Comunicação infravermelho de duas vias entre o módulo de ancoragem e o detector
INTERFACE EXTERNA	1 Porta USB 1 Porta Ethernet
NAVEGAÇÃO DO MENU	Ajustar definições do display Ajustar hora e data Configurar passagens para gás Analisar o módulo do IntelliDoX Senha protegida (se ativado) Configurar idioma do display da interface do usuário: Inglês, Francês, Alemão, Português, Espanhol
TESTES AUTOMÁTICOS	Teste de colisão automática para verificar se o sensor responde ao gás alvo FastBump em 10 segundos para BW Clip / BW Clip Real Time Calibração de zero, span, alarmes sonoros e visuais Transferência de dados e registros de eventos
ARMAZENAMENTO DE DADOS	2 GB de memória interna
BOMBA	Bomba independente em cada módulo do IntelliDoX Taxa de fluxo: 350 ml/min
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INSTRUMENTOS	Honeywell SafetySuite Fleet Manager II, versão 4.4 ou superior
CERTIFICAÇÕES E CLASSIFICAÇÕES	EMC Directive 2014/30/EU Low Voltage Directive 2014/35/EU FCC Part 15 ICES-003 Canadian EMI IP20
GARANTIA	Garantia total de 2 anos
NCM	9031.80.99



LEL AMBIENTAL

NOSSOS CONTATOS:



+55 (11) 3530-2850



Rua: Padre João, 444 – 9º andar
São Paulo – SP – Brasil CEP 03637-000



contato@lelambiental.com.br



www.lelambiental.com.br



facebook.com/lelambiental




twitter.com/lelambiental



linkedin.com/company/lel-ambiental



Instagram.com/lelambiental

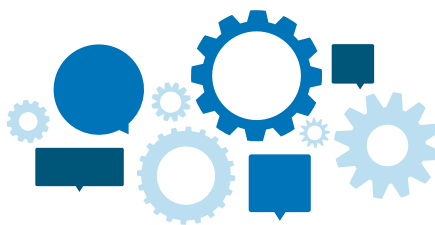

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Nossas soluções e projetos de alta tecnologia são apoiados por uma assistência técnica de qualidade. Nossos técnicos são preparados para ajudar em todas as necessidades de atendimento, aplicações e treinamento.

A LEL Ambiental garante a qualidade dos serviços, com atendimento rápido e soluções imediatas, dando todo o suporte necessário para que sua empresa encontre praticidade e comodidade ao escolher as nossas soluções.

Dessa forma, o departamento de assistência técnica da LEL Ambiental oferece todo o suporte, além de contar com uma equipe dedicada para gerenciar o acompanhamento periódico dos equipamentos, serviços de calibração e manutenção preventiva.

Nossa assistência técnica é autorizada e homologada pelos principais fornecedores, nos dando autonomia para a execução de serviços nos principais modelos de detectores do mercado.

- ✓ Prazo de entrega reduzido;
- ✓ Equipe técnica especializada;
- ✓ Ausência de retrabalho;
- ✓ Insumo de estoque para rápida reposição e pós-venda;